MAQ.FURAR BANCADA OPTIdrill D23PRO / 230V / 1Ph OPTIMUM

Preço: 854.00 € + IVA

Características Principais:

· Dados técnicos: D 23Pro

· Especificações técnicas:

· Ligação eléctrica: 230 V/1 Ph

· Potência do motor: 750 W

· Desempenho de perfuração:

· Em aço (S235JR): Ø 25 mm

· Contínuo em aço(S235JR): Ø 20 mm

· Cone árvore:

· Curso: 80 mm

· Cone árvore: CM 2

· Alcance: 180 mm

· Velocidade:

· Velocidade rotativa: 200 – 2.440 min-1

· Estágios: 12 velocidades

· Mesa perfuração:

· Mesa C x L: 280 x 245 mm

· Rasgo T: 12 mm, diagonal

· Rotação mesa / inclinação lateral: 360° / ± 90°

· Distância fuso-mesa: max. 425 mm

· Base:

· Superfície de trabalho no pé C x L: 240 x 250 mm

· Rasgos T / Espaçamento / Nº: 16 mm / 170 mm / 2

· Distância fuso – Base: max. 618 mm

· Dimensões:

· Diâmetro da coluna: Ø 73 mm

· Dimensões C x L x A: 615 x 330 x 1.015 mm

· Peso: 58 kg / 63,5 kg

MAQ.FURAR BANCADA OPTIdrill D23PRO / 230V / 1Ph OPTIMUM

Engenhos de furar de bancada e coluna com acionamento por correia

- Interruptor de segurança de fácil utilização com proteção IP 54 e botão de emergência em separado

- Visor digital de velocidade e profundidade de furação

- Acabamento preciso; mesa de perfuração estável com ranhuras em T diagonais e canal de água de refrigeração geral

- Mesa rotativa em 360 ° e inclinação ± 45 °

- Cobertura de correias com switch de segurança

- Eixo de broca X com rolamentos de esferas de precisão

- Motor potente

- Vidro de proteção da bucha bem dimensionado com switch de segurança

- Desenho robsuto e estável de todo o equipamento

- Sistema elétrico de segurança em 24 V DC

- Alavanca de descida em fundição de alumínio

- Árvore com rolamentos de precisão

- Precisão de concentricidade garantida inferior a 0,02 mm medida na manga do eixo de perfuração

- Bucha de aperto rápido de qualidade

B 23 Pro até D 33Pro

- Correia de qualidade GATES

B 23 Pro / 400 V até D 33Pro

- Rotação dir./esq.

Acionamento por correia

> Ação suave graças à engrenagem de tração retificada

> Transferência de energia excepcional através de polias de alumínio em conjunto com correias dentadas de qualidade GATES

Dados técnicos
D 23Pro

Art. No. (230 V)
3003015

Art. No. (400 V)
3003020

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V/1 Ph o. 400 V/3 Ph

Potência do motor
750 W

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)
Ø 25 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 20 mm

Cone árvore

Curso
80 mm

Cone árvore
CM 2

Alcance
180 mm

Velocidade

Velocidade rotativa
200 - 2.440 min-1

Estágios
12 velocidades

Mesa perfuração

Mesa C x L
280 x 245 mm

Rasgo T
12 mm, diagonal

Rotação mesa / inclinação lateral
360° / ± 90°

Distância fuso-mesa
max. 425 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
240 x 250 mm

Rasgos T / Espaçamento / Nº
16 mm / 170 mm / 2

Distância fuso - Base
max. 618 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 73 mm

Dimensões C x L x A
615 x 330 x 1.015 mm

Peso
58 kg / 63,5 kg

Equipamento standard

> Bucha aperto rápido 1 - 16 mm

> Cone morse

> Porca de rasgos T

Acessórios
Art. no.

Grampo de aperto 14 mm/M 12
3352031

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Bucha aperto rápido 1 - 8 mm; B16
3050608

Bucha aperto rápido 1 - 10 mm; B16
3050610

Bucha aperto rápido 1 - 13 mm; B16
3050623

Bucha aperto rápido 1 - 16 mm; B16
3050626

Unidade de refrigeração universal 230 V
3352002

Base magnética para pulverização MMC 1
3356663

Base magnética p/refrigeração dupla KMS 2
3356660

Acessórios D 17Pro / D 23Pro
Art. no.

Bucha direta aperto rápido 1 - 16 mm
3050571

Bucha direta aperto rápido 1 - 13 mm

3050572

Conjunto de pinça CM 2/ ER 25
3352052

Cone morse 2/B16
3050659

Broca HSS CM 2, 9-peças
3051002

Conj. porta machos CM 2
3050702

Kit ferramentas fixação SPW 10
3352016

Prensas
Art. no.

BMS 85
3000008

BMS 100
3000010

BMS 120
3000012

BSI 100
3000210

BSI-Q 100
3000230

SKU: OPTI3003015

Categorias: ENGENHOS DE FURAR, ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS
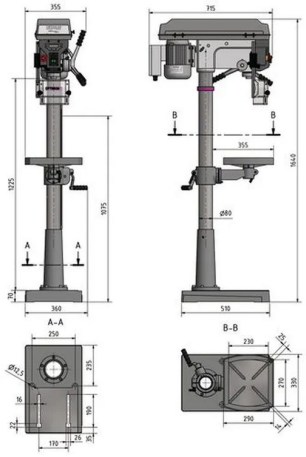
Galeria de Imagens: