


V.DIG.COTAS DPA22 3384022 OPTIMUM

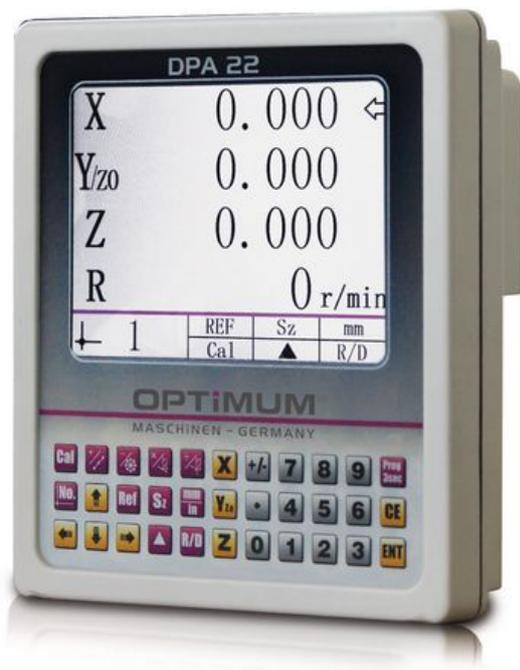

Preço: 900.00 € + IVA

Características Principais: V.DIG.COTAS DPA22 3384022 OPTIMUM

V.DIG.COTAS DPA22 3384022 OPTIMUM

Displays digitais de cotas de 3 eixos com indicação da velocidade.

Tecnologia de elevada qualidade para a indústria profissional

DPA 22

? Ecrã LCD

? Visor de alto contraste

? Menu do utilizador de fácil utilização

? Entrada gráfica para programação cíclica

> Teclado de uso fácil, anti reflexo e protegido contra salpicos

> Aplicável em tornos e fresadoras, entrada de sinal (sine/square) para usar com escalas de vidro ou fitas magnéticas

> Fita magnética para máquinas onde não é possível instalar as escalas comuns

> Fornecido com sensor de velocidade

> Elevada precisão de trabalho

> Redução significativa do tempo de trabalho

> Reduz a possibilidade de erro

> Blindagem em alumínio de elevada qualidade

> Display: eixo X, Y/Z0, Z cada um com 8 dígitos display LED

> 3 memórias de medição com 7 memórias de correcção de ferramentas

> Dimensões C x L x A: 230 x 80 x 260 mm . Peso: 2,6 kg

Funções principais

Calculadora, Display de velocidade, Agrupamento de eixo (quantidade de Z), Ligações Sub D, Operação incremental/absoluta, Conversão de rosca polegada/milimétrica, Calculadora,

circunferência furo (medição incremental), Coordenadas num círculo (círculo), Furo num círculo (círculo), Medições raio/diâmetro ajustáveis, Ponto zero/Reset dados, Autodiagnóstico, Ponto de referência, Compensação do erro linear, memória de 99 ferramentas.

Equipamento standard

- Sensor de velocidade
- Suporte
- Cabo de ligação 24V
- Fita magnética para montagem em máquinas com espaço insuficiente para as régua
- Conector de 9 pinos

- > Fita magnética para montagem em máquinas com espaço insuficiente para as régua
- > Conector de 9 pinos

Comprimento 1.100 mm
3383978

Comprimento 2.000 mm
3383979

Cabeça de leitura para fitas magnéticas
3383934

Réguas de medição

- > Sistema de medição fechado com escala de vidro de alta precisão
- > Resolução 5 μm
- > Precisão $\pm 0,003$ mm
- > Deslizamento por rolamentos de esferas em miniatura e ligação por conector

> Protecção de borracha contra poeiras, limalhas e salpicos de água

> Tubo isolado flexível com 3 até 4 m de protecção da cablagem (a partir de ML 620 - 4 m)

> Não montada

ML 80 mm
3384108

ML 100 mm
3384110

ML 120 mm
3384112

ML 170 mm
3384117

ML 220 mm
3384122

ML 270 mm
3384127

ML 320 mm
3384132

ML 370 mm
3384137

ML 420 mm
3384142

ML 470 mm
3384147

ML 520 mm
3384152

ML 570 mm
3384157

ML 620 mm
3384162

ML 670 mm
3384167

ML 720 mm
3384172

ML 770 mm
3384177

ML 820 mm
3384182

ML 870 mm
3384187

ML 920 mm
3384192

ML 970 mm
3384197

ML 1.020 mm
3384202

ML 1.250 mm
3384225

ML 1.400 mm
3384240

ML 1.520 mm
3384252

ML 1.670 mm
3384267

ML 1.940 mm
3384294

ML 2.010 mm
3384295

ML 3.000 mm
3384300

Montagem de fábrica ML/ por régua
9000410

SKU: OPTI3384022

Categorias: SISTEMAS DE MEDIÇÃO P/ MAQUINAS