


TORNO TU2406/230V OPTIMUM

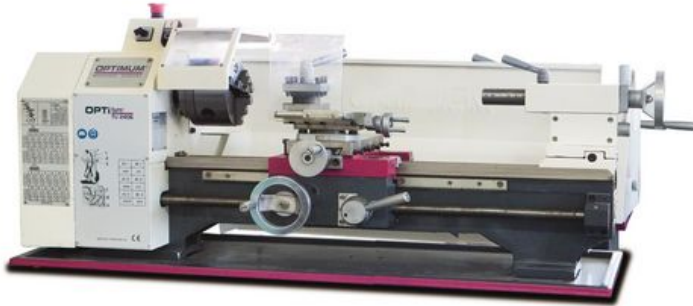

Preço: 1,863.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos TU 2406:

Especificações técnicas:

- Ligação eléctrica:
- 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Motor: 750 W

Fuso:

- Cone da árvore: CM 3
- Cone árvore: cónico Ø 52 mm
- Fuso árvore: Ø 21 mm

- Altura suporte ferramentas quádruplo: 14 mm

Área de trabalho:

- Altura do centro: 125 mm
- Distância entre os centros: 550 mm
- Ø Torneável sobre cava: 250 mm
- Carro transversal: 135 mm

Velocidade:

- Velocidade fuso: 125 – 2.000 min⁻¹
- Nº velocidades: 6 Velocidades

Curso:

- Curso slide superior: 75 mm
- Curso slide cruzado: 120 mm

Passos:

- Avanço métrico: 0,4 – 3,5 mm/Rev (14 Passos)
- Avanço polegadas: 44 – 10 Gg/Polegadas (12 Passos)

Contra ponto:

- Cone contra ponto: CM 2
- Contra ponto – Curso: 70 mm

Dimensões:

- Dimensões C x L x A: 1.090 x 594 x 484 mm

Peso: 125 kg

TORNO TU2406/230V OPTIMUM

Tornos versáteis para trabalhos do dia-a-dia.

- Retificado c/ precisão
- Guia de eixo Z temperado e polido
- Concentricidade garantida, melhor que 0.009 mm
- Rolamentos cônicos em qualidade P5
- Deslizamento preciso
- Volantes com escala fina ajustável 0,04 / 0,01 mm
- Suporte ferramentas quádruplo
- Todos os guias ajustáveis usando cunhas
- Precisão de rotação da bucha melhor que 0.05 mm
- Transmissão para alternar entre a função de roscar e torneiar automática
- Rotação direita/esquerda
- Contra ponto ajustável ± 5 mm para esferas
- Manga do fuso do cabeçote móvel e volante com escala fina ajustável 0,02 mm
- Ajuste rápido, fácil e sem ferramentas graças a alavanca de fixação
- Botão paragem de emergência
- Rolamentos de impulso
- Extensa gama de acessórios
- Bucha 3 Grampos incluída

Acessórios

Chassi de máquinas

Art.-Nr. 3440409

Apoio anti-vibratório-Base SE 1

(6 uni. necessárias)

Art.-Nr. 3381012

Apoio anti-vibratório SE 55

(6 uni. necessárias)

Art.-Nr. 3352981

Equipamento standard

- > Bucha 3 Grampos Ø 125 mm, central
- > Centro fixo CM 2 und CM 3
- > Proteção
- > Tabuleiro de limalhas
- > Suporte ferramentas quádruplo
- > Conjunto de engrenagens substituíveis
- > Ferramenta operacional

Dados técnicos
TU 2406

Art. no.(230 V)
3420350

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Motor
750 W

Fuso

Cone da árvore
CM 3

Cone árvore
cilíndrico Ø 52 mm

Fuso árvore
Ø 21 mm

Altura suporte ferramentas quádruplo
14 mm

Área de trabalho

Altura do centro
125 mm

Distância entre os centros
550 mm

Ø Torneável sobre cava
250 mm

Carro transversal
135 mm

Velocidade

Velocidade fuso
125 - 2.000 min-1

Nº velocidades
6 Velocidades

Curso

Curso slide superior
75 mm

Curso slide cruzado
120 mm

Passos

Avanço métrico
0,4 - 3,5 mm/Rev (14 Passos)

Avanço polegadas
44 - 10 Gg/Polegadas (12 Passos)

Contra ponto

Cone contra ponto
CM 2

Contra ponto - Curso
70 mm

Dimensões

Dimensões C x L x A
1.090 x 594 x 484 mm

Peso
125 kg

Buchas e Acessórios
Art Nr.

Bucha 4 Grampos Ø 125 mm, central

(Prato p/bucha 3440511 necessário)
3442812

Bucha 4 Grampos Ø 125 mm, individual

(Prato p/bucha 3440511 necessário)
3442874

Prato Ø 125 mm (Buchas 3442812/3442874)
3440511

Prato de fixação Ø 220 mm
3440552

> Informações sobre buchas na pág.166

Acessórios
Art Nr.

Luneta fixa Ø máx de passagem Ø 50 mm
3441315

Luneta móvel Ø máx de passagem Ø 34 mm
3441310

Porta-ferramentas troca rápida SWH 1-A
3384301

Montagem de fábrica SWH 1-A
9000401

Suporte ferramentas 20 x 90 Tipo D Quadrado
3384302

Suporte ferramentas 20 x 85 Typ H Redondo
3384321

Conj. ferramentas torno 10 mm, 11-peças (veja a pág. 185)
3441602

Conj. ferramentas torno 12 mm, 11-peças (veja a pág. 185)
3441603

Conj. ferramentas torno 12 mm, 5-peças (veja a pág. 185)
3441666

Conj. ferramentas torno 12 mm, 5-peças "Made in Germany"
3441212

Kit porta pinças ER 25, cilíndrico
3440505

Kit porta pinças ER 32, curto
3440506

Display digital de cotas DRO 5 inclui 3

sensores magnéticos
3383975

Fita magnética Comprimento 1.100 mm
3383978

Montagem de fábrica
9000420

SKU: OPTI3420350

Categorias: TORNOS