


TORNO TU2807/230V OPTIMUM

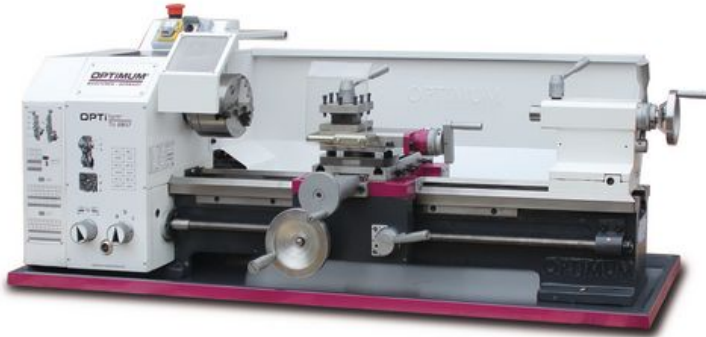

Preço: 2,880.00 € + IVA

Características Principais: TORNO OPTIMUM TU2807/230V OPTIMUM

TORNO TU2807/230V OPTIMUM

Torno com avanço para utilizadores exigentes

- Retificado c/ precisão
- Motor potente e isento de manutenção
- Avanço suave com engrenagens arredondadas em banho de óleo
- Guia de eixo Z temperado e polido
- Concentricidade garantida melhor que 0.009 mm
- Concentricidade na bucha do torno melhor que 0,04 mm
- Avanço longitudinal/fuso principal automático
- Transmissão para alternar entre a função de roscar e torneiar automática
- Suporte ferramentas quádruplo
- Todos os guias ajustáveis usando cunhas
- Rotação direita/esquerda
- Fuso principal temperado em rolamentos cônicos de precisão ajustáveis
- Rolamentos cônicos em qualidade P5
- Proteção contra limalhas no slide inferior
- Contra ponto ajustável ± 5 mm para esferas
- Manga do fuso do cabeçote móvel e volante com escala fina ajustável 0,02 mm
- Ajuste rápido, fácil e sem ferramentas graças a alavanca de fixação
- Conjunto de engrenagens substituíveis incluídas para roscar
- Volantes com escala fina ajustável 0,04 / 0,01 mm
- Rolamentos de impulso
- Bucha 3 Grampos incluída
- Botão paragem de emergência
- Totalmente equipado, permitindo que o usuário seja produtivo de imediato

Acessórios

Chassi de máquinas

Art.-Nr. 3440409

Apoio anti-vibratório-Base SE 1

(6 uni. necessárias)

Art.-Nr. 3381012

Apoio anti-vibratório SE 55

(6 uni. necessárias)

Art.-Nr. 3352981

Equipamento standard

> Bucha 3 Grampos Ø 125 mm, central

> Centro fixo CM 2 und CM 4

> Proteção

> Tabuleiro de limalhas

> Ferramentas de corte HSS

> Suporte ferramentas quádruplo 13,5 mm

> Conjunto de engrenagens substituíveis

Ferramenta operacional

Dados técnicos

TU 2807

Art. no.(230 V)

3427001

Art. no.(400 V)
3427003

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V / 1 Ph ~50 Hz

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Motor
850 W

Fuso

Cone da árvore
CM 4

Cone árvore
Curto

Fuso árvore
Ø 26 mm

Altura suporte ferramentas quádruplo
max. 13,5 mm

Área de trabalho

Altura do centro
140 mm

Distância entre os centros
700 mm

Ø Torneável sobre cava
266 mm

Ø Torneável sobre slide cruzado
170 mm

Largura cava
180 mm

Velocidade

Velocidade fuso
150 - 2.000 min-1

Nº velocidades
6 Velocidades

Curso

Curso slide superior
60 mm

Curso slide cruzado
160 mm

Avanços e Passos

Avanço longitudinal na gama
0,07 - 0,4 mm/Rev (6 Avanços)

Avanço métrico
0,2 - 3,5 mm/Rev (18 Passos)

Avanço polegadas
56 - 8 Gg/Polegadas (21 Passos)

Contra ponto

Cone contra ponto
CM 2

Manga contra ponto- Diâmetro/Curso
30 mm /85 mm

Dimensões

Dimensões C x L x A
1.370 x 640 x 535 mm

Peso
180 kg

Buchas e Acessórios
Art Nr.

Bucha 4 Grampos Ø 125 mm, individual

(Prato p/bucha 3441312 necessário)
3442874

Bucha 4 Grampos Ø 125 mm, central

(Prato p/bucha 3441312 necessário)
3442812

Prato Ø 125 mm (3442874/3442812)
3441312

Bucha 3 Grampos Ø 160 mm, central

(Prato p/bucha 3441413 necessário)
3442716

Bucha 4 Grampos Ø 160 mm, central

(Prato p/bucha 3441413 necessário)
3442816

Prato Ø 160 mm (3442716/3442816)
3441413

> Informações sobre buchas na pág.166

Acessórios
Art Nr.

Luneta fixa Ø máx de passagem Ø 55 mm
3441415

Luneta móvel Ø máx de passagem Ø 56 mm
3441410

Porta-ferramentas troca rápida SWH 1-A
3384301

Montagem de fábrica SWH 1-A
9000401

SKU: OPTI3427001

Categorias: TORNOS