


CALANDRA MOTORIZADA RBM1550-60 E METALLKRAFT

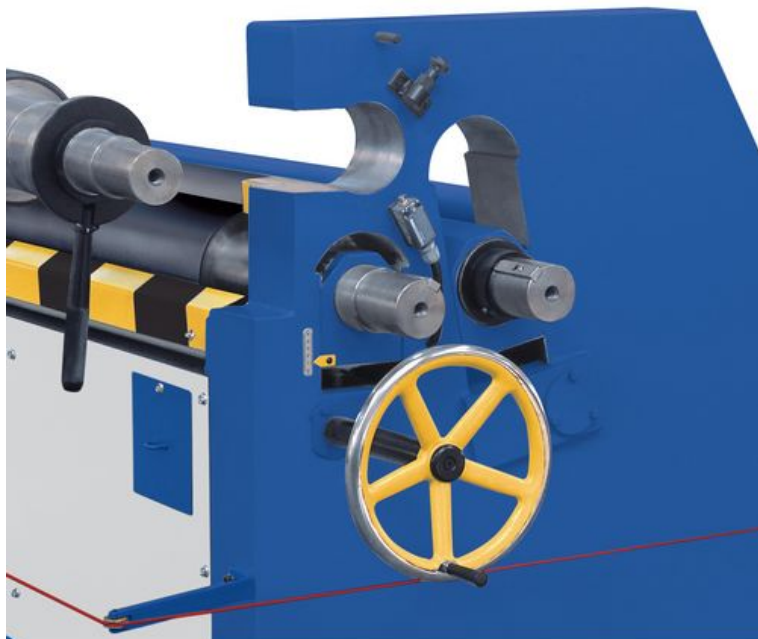

Preço: 21,490.00 € + IVA

Características Principais:

Dados técnicos: RBM 1550-60E Pro

Largura de flexão: 1 550 mm

Desempenho máx. pré-flexão*: 5 mm

Desempenho máx. flexão*: 6 mm

Ø rolo: 130 mm

Velocidade do rolo: 3.2 m/min.

Ø mín. dobragem: 195 mm

Motor: 2.2 kW

Ligação elétrica: 400 V / 50 Hz

Peso: 1 400 kg

Dimensões: 3 250 × 650 × 1 020

CALANDRA MOTORIZADA RBM1550-60 E METALLKRAFT

RBM E PRO – Calandra motorizada para espessuras de chapa até 6 mm

- Construção robusta em aço soldado
- Rolos de topo e de fixação movimentados
- Alimentador rolo lateral motorizado
- O rolo superior gira para fora
- Movimentação do rolo através de motor potente elétrico e engrenagem
- Dispositivo de segurança com paragem de emergência por corda
- Painel controlo móvel

Art. no.
3813314

Dados técnicos
RBM 1550-60E Pro

Largura de flexão
1 550 mm

Desempenho máx. pré-flexão*
5 mm

Desempenho máx. flexão*
6 mm

Ø rolo
130 mm

Velocidade do rolo
3.2 m/min.

Ø mín. dobragem
195 mm

Motor
2.2 kW

Ligação elétrica
400 V / 50 Hz

Peso
1 400 kg

Dimensões
3250 x 650 x 1020

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão aço inoxidável (VA) = fator 0.75; os rolos opcionais temperados são necessários para dobrar aço inoxidável (VA) **

CALANDRA MOTORIZADA RBM1550-60 E METALLKRAFT

Acessórios RBM 2050-50E Pro
Art. no.

Display digital para rolo lateral
3880220

Alimentador do rolo de fixação motorizado
3880221

Rolos temperados para aço inox
3880228

A máquina não pode ser adaptada com acessórios apenas com pedidos de novas máquinas

SKU: MTK3813314

Categorias: CALANDRAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:

