TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED 400FD

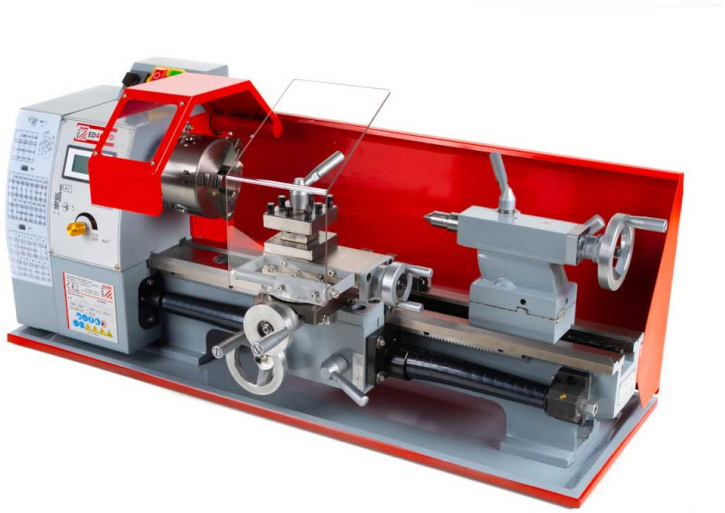

Preço: 1,399.00 € + IVA

Características Principais:

· Dados do Motor:

· Potência s1 em W: 450

· Voltagem: 230V / 50Hz

· Potência s6 em W: 630

· Comprimento do cabo: 1,7 m

· Medidas:

· Dimensões totais em mm: 940 x 380 x 345

· Largura da cama em mm: 100

· Movimento do Carrinho:

· Curso do carro em mm: 376

· Árvore:

· Diâmetro do furo da árvore em mm: 21

· Cone da árvore: MK3/MT3

· Contraponta:

· Cone da contraponta: MK2/MT2

· Torneamento:

· Máximo de balanço sobre o carro transversal em mm: 134

· Velocidade da árvore do torno em min-1: 50-2500

· Rosca:

· Gama de roscas métricas em mm/r: 0,5-3 (14)

· Gama de roscas em polegadas: 8-44 (10)

· Movimento da Contraponta:

· Curso da manga da contraponta: 55

· Movimentos:

· Curso do carro transversal em mm: 80

· Curso do carro composto em mm: 55

· Dimensões Gerais:

· Distância entre centros em mm: 400

· Máximo de balanço sobre a cama em mm: 210

· Alimentação Longitudinal:

· Alimentação longitudinal em mm/U: 0,089 / 0,147 / 0,198

· Porta-ferramentas:

· Máxima secção transversal do suporte de ferramentas: 10 mm

· Peso:

· Peso líquido em kg: 68

TORNO MECANICO HOLZMANN ED 400FD

· Equipado com fusos seriados para corte de rosca e alimentação longitudinal automática.

· Guia prismática da cama temperada por indução e retificada com precisão.

· Árvore principal endurecida apoiada em rolamentos cónicos ajustáveis.

· Alta concentricidade da árvore assegura máxima precisão de torneamento.

· Velocidade da árvore ajustável continuamente, com leitura conveniente no visor digital.

· Acompanha engrenagens de troca proporcionando uma gama excepcionalmente ampla para corte de rosca.

· Guias convenientemente ajustáveis através de cunhas em V garantindo precisão ao longo dos anos.

· Motor potente e de baixa manutenção com liberação por subtensão.

· Transmissão de potência suave proporciona torque constante.

· Contraponta ajustável para torneamento cónico.

· Modo de funcionamento CW/CCW.

· Nota: A máquina opera a metade da velocidade ao inverter.

· Incluído na entrega: Torno de 3 garras Ø 100mm, porta-ferramentas de 4 posições, ponto fixo MT3, ponto fixo MT2, proteção do mandril, tabuleiro de aparas, engrenagens de troca, detalhes técnicos.

Embalagem:

· Altura da embalagem em mm: 460

· Largura da embalagem em mm: 450

· Comprimento da embalagem em mm: 900

· Peso bruto em kg: 75

· Dados Gerais:

· Código EAN: 9120039901329

SKU: HZMED400FD

Categorias: TORNOS
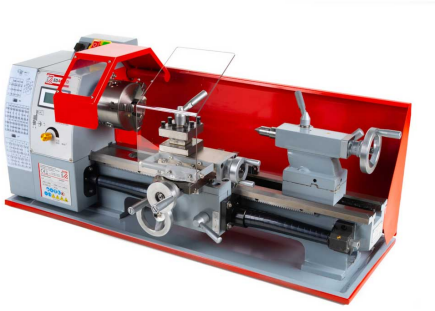
Galeria de Imagens: