


GARRAS DE ELEVAÇÃO NA HORIZONTAL JAGUAR

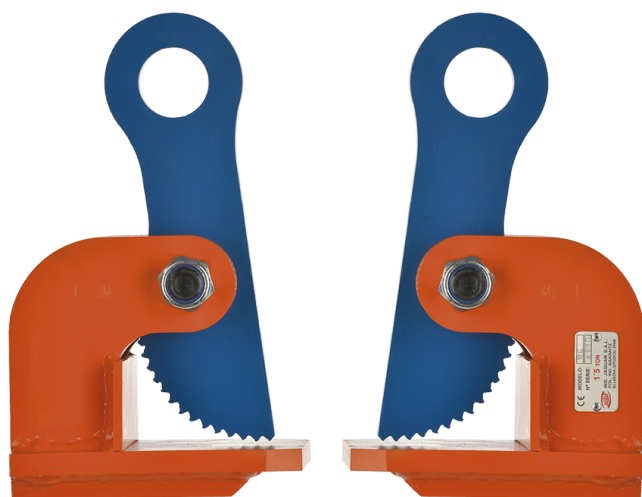

Preço: 260.00 € + IVA

Características Principais: GARRAS DE ELEVAÇÃO NA HORIZONTAL JAGUAR

GARRAS DE ELEVAÇÃO NA HORIZONTAL JAGUAR

- Estas garras são as ideais para o transporte horizontal de chapas e pacotes de chapas. A diferença existente entre os modelos “DC” e “DL” é a capacidade de abertura. Todas estas garras fabricam-se para cargas compreendidas entre 1.500 e 10.000 kg. A dureza das chapas a elevar não deve ser superior a HRC 37 (HB-345). A carga mínima de trabalho não deve ser inferior a 10% da carga máxima de trabalho. Fornecem-se em jogos de duas unidades.
- A carga máxima de trabalho é para o jogo de 2 unidades. Caso a carga seja comprida, convém utilizar um balancim.

MODELO
CARGA MÁX.
DE TRABALHO DO
JOGO (KGS.)
CAPACIDAD
APERTURA
EN (MM.)
PESO DO
JOGO (KGS.)
DIMENSÕES PRINCIPAIS EM MM

A
ABERTO
A
FECHADO
B
ABERTO
B
FECHADO
C
D
E
F
G
H
I

D-15-C
1500
1-30
6,5
113
205
185

120
100
98
75
31
80
18
15

D-30-C

3000
1-50
15
155
275
250
165
120
148
88
40
100
20
20

D-50-C

5000
1-70
26
205
345
310
190
120
190
90
40
120
20
25

D-75-C

7500
1-100
40
245
385
350
205
140

225
100
40
127
25
30

D-100-C

1000
-1-130
62
305
495
450
220
150
295
110
45
127
27
30

D-15-L

1500
1-16
7,5
147
246
225
120
100
133
75
31
80
18
15

D-30-L

3000
1-100
18,5
215
335
315
165
120
210
88

40
100
20
20

D-50-L
5000
1-125
33
250
410
370
190
120
245
90
40
120
25
25

D-75-L
7500
30-130
42
275
415
350
205
140
255
100
40
127
25
30


D-100-L
1000
30-160
65
335
525
450
220
150
325
110
45
127


[caption id="attachment_1526218" align="alignnone" width="1000"] 10 GARRAS ELEVACION HORIZONTAL 2 1[/caption]

[caption id="attachment_1526216" align="alignnone" width="1000"] 10 GARRAS ELEVACION HORIZONTAL 4 1[/caption]

Categorias: GARRAS DE ELEVAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL

Galeria de Imagens:

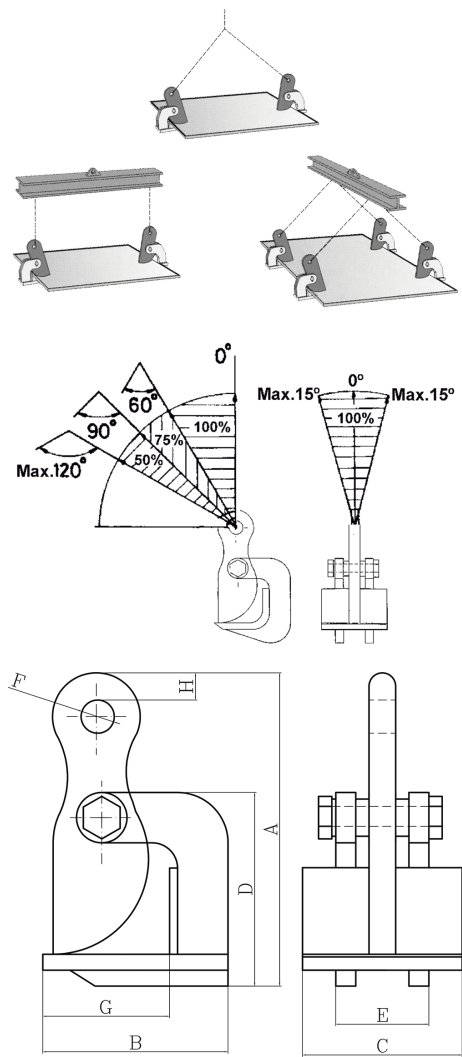



Este siempre una garras de mayor capacidad con un ángulo superior de más de 60°
 Ángulo superior entre 60° y 90° Capacidad 50% mayor.
 Ángulo superior entre 90° y 120° Capacidad 100% mayor.
 p=H (1) 3.000 Kg. de carga con un ángulo superior de 80° MODELO D-30
 p=H (2) 3.000 Kg. de carga con un ángulo superior de 90° MODELO D-35
 p=H (3) 3.000 Kg. de carga con un ángulo superior de 120° MODELO D-75

