MÁQUINA DE PONTOS THI 50 DIGIMATIC PN

Preço: 3,536.00 € + IVA

Características Principais: Máquina de soldadura a pontos de 50 KVA com acionamento pneumático (PN). Alimentação monofásica de 400V ou 230V (opcional) com deteção automática da frequência da rede elétrica. Posição dos braços e elétrodos ajustáveis e compatíveis com uma ampla gama de elétrodos, permitindo a soldadura de peças com diferentes dimensões e formatos. Impulso de corrente simples […]

MÁQUINA DE PONTOS THI 50 DIGIMATIC PN

· Máquina de soldadura a pontos de 50 KVA com acionamento pneumático (PN).

· Alimentação monofásica de 400V ou 230V (opcional) com deteção automática da frequência da rede elétrica.

· Posição dos braços e elétrodos ajustáveis e compatíveis com uma ampla gama de elétrodos, permitindo a soldadura de peças com diferentes dimensões e formatos.

· Impulso de corrente simples ou duplo (chapas oxidadas ou galvanizadas).

· Controlador DIGIMATIC que permite soldadura sequencial automática.

· Tensão de alimentação Standard: 400V (+/-10%)

· Tensão de alimentação Opcional: 230V (+/-10%)

· Frequência: 50/60 Hz

· Fusíveis: 50A

· Potência Máx/50%: 50kVA/25kVA

· Capacidade soldadura Aço: 5+5 mm - 20+20 Ømm

· Capacidade soldadura Inox: 3+3 mm - 12+12 Ømm

· Tensão em vazio: 1-4V

· Corrente curto-circuito: 13,8KA

· Pressão máx. elétrodo (daN - 7bar) 340/450mm: 200/140

· Abertura elétrodos: 30mm

· Distância entre braços Standard: 200mm

· Distância entre braços Opcional: 320mm

· Extensão de braços Standard: 340-480mm

· Extensão de braços Opcional: 200-1000mm

· Diâmetro de braços: Ø 45mm

· Diâmetro de porta elétrodos: Ø 25mm

· Diâmetro elétrodos: Ø 20mm

· Nével de ruído: <70dB

· Pressão de ar: 4-8bar

· Fluxo de água: 4lt/min

· Cadência máxima (golpes): 172/min

· Peso: 176kg

· Dimensões (AxLxC): 1280x450x1050mm

SKU: THI 50 DIGIMATIC PN

Categorias: SOLDADURA POR PONTOS
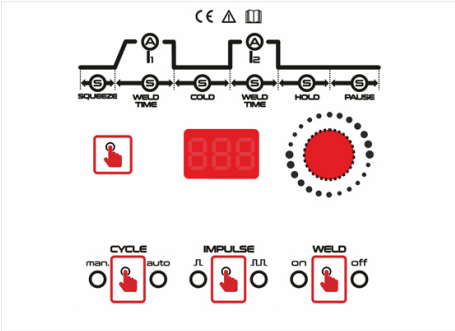
Galeria de Imagens: