SERROTE DE FITA AUTOCUT 35/70 IMET

Preço: 7,800.00 € + IVA

Características Principais:

· Capacidade de Corte:

· 0°: Redondo 255mm, Quadrado 240mm, Retângulo 300x180mm

· 45° à Esquerda: Redondo 210mm, Quadrado 190mm, Retângulo 200x160mm

· 45° à Direita: Redondo 180mm, Quadrado 160mm, Retângulo 180x100mm

· 60° à Esquerda: Redondo 135mm, Quadrado 110mm, Retângulo 130x100mm

· 0° (total - C45): 180mm

· Lâmina:

· Dimensões: 2765x27x0,9mm

· Velocidade da Lâmina: 35/70m/min

· Velocidade da Lâmina com Inversor: 18/100m/min

· Motor de Lâmina: 1,5/1,8 kW

· Motor de Lâmina com Variador de Velocidade ESC: 1,5 kW

· Bancada:

· Altura: 950mm

· Dimensões: 900x1700x1860mm

· Peso: 348kg

SERROTE DE FITA AUTOCUT 35/70 IMET

A BS 300 PLUS GH é uma serra versátil com corte por gravidade autônomo. É a ferramenta ideal para pequenas e médias produções em série, tanto para mecânica como para carpintaria. A máquina corta até 45° à direita e 60° à esquerda com sistema de parada automática e ampla superfície de trabalho para otimizar os processos de corte.

Desligamentos automáticos
A máquina possui sistema de parada automática (0°, 45° e 60° à esquerda e 45° à direita) e escala graduada para todos os demais ângulos de corte para permitir que o operador tenha sempre controle sobre o processo de corte.

Corte autônomo
A versão GH dispõe de sistema de corte autónomo por gravidade com selector de 3 posições: - corte manual - corte manual com travão de descida - corte automático com descida autónoma a velocidade regulável e microinterruptor de paragem regulável no final do corte

Plano de trabalho
A grande superfície de trabalho (diâmetro 418 mm) com rotação integrada ao arco para evitar incisões ou danos durante o processo de corte. A mesa repousa sobre um rolamento de esferas com rolamento axial pré-carregado.

Arco de ferro fundido
O BS 300 PLUS GH é equipado com arco monobloco em ferro fundido de seção tubular com polias de 320mm de diâmetro e alta resistência à torção. A tensão da lâmina da serra de fita é de 1700kg/cm2 enquanto o alinhamento da lâmina é garantido pelas pastilhas guia da lâmina com insertos de metal duro e rolamentos dianteiros adicionais.

Vice
Torno deslizante transversalmente na superfície de trabalho e com aproximação rápida e guias ajustáveis.

SKU: BOL71000455

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

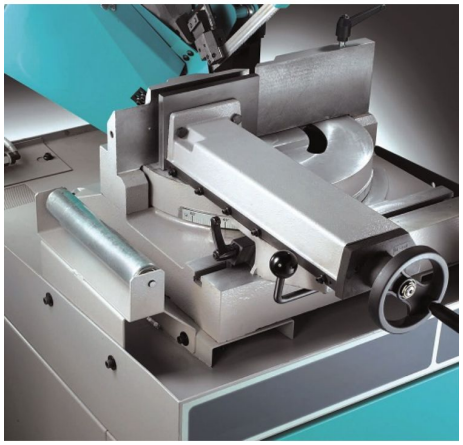

outcut

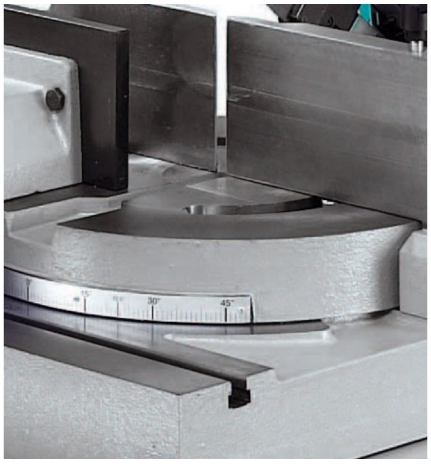
30°
45°