

MINI-TRATOR CULTIVADOR A DIESEL C/ ARRANQUE ELÉTRICO



Preço: 2,687.00 € + IVA

Características Principais: Modelo: R001 IGXZ7.2-105

- Estilo estrutural: Condução
- Tipo de condução: Quatro rodas / duas rodas
- Motor: 4 tempos, 456cc, 11HP (7.2kW) @ 3600 RPM
- Combustível: Diesel
- Velocidades: 3 para frente / 1 para trás
- Freses: 32 lâminas (16+16)
- Rodas (Frente/Trás): 400X8 - Frente / 500X12 - Trás
- Largura de Trabalho: 105 cm

O MINI-TRATOR CULTIVADOR A DIESEL C/ ARRANQUE ELÉTRICO é uma máquina de alta performance, ideal para trabalhos agrícolas de grande porte. Equipado com um motor a diesel de 4 tempos, com 456cc e 11HP (7.2kW), este mini-tractor oferece um excelente desempenho a 3600 RPM, garantindo a eficiência nas operações de cultivo.

O mini-tractor possui 3 velocidades para a frente e 1 para trás, oferecendo versatilidade e controle. Com fresas de 32 lâminas (16+16) e uma largura de trabalho de 105 cm, é o equipamento ideal para terrenos agrícolas. As rodas de 400x8 na frente e 500x12 na traseira garantem estabilidade em qualquer tipo de solo.

O MINI-TRATOR CULTIVADOR A DIESEL C/ ARRANQUE ELÉTRICO é a escolha ideal para quem procura uma solução potente e fiável para o cultivo agrícola.

Inclui:

- PAR FRESES P/MINI TRATOR CULTIVADOR KAWAPOWER
- PAR RODAS DE FERRO P/MINI TRATOR CULTIVADOR KAWAPOWER

Motor

- Tipo estrutural: Vertical, monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração a ar, injeção direta
- Potência nominal: 7.2 kW
- Rotação do motor: 3600 RPM
- Tipo de arranque: Arranque elétrico
- Tipo de combustível: Diesel

Dimensões

- Medidas: 1500 x 1000 x 1100 mm

Lâmina

- Tipo de lâmina: Lâmina de terra firme

Transmissão

- Modo de transmissão: Acionamento por engrenagens
- Modo do rolo de lâminas: Tipo de conexão direta

Velocidade do motor

- Velocidade:

- F1/7

- F2/16

- F3/25

- R/9

- Velocidade adicional:

- F1/44

- F2/105

- F3/158

- R/56

Lâminas

- Raio máximo de giro: 170 mm
- Quantidade de lâminas: 32 lâminas (16+16)

Cultivo

- Largura de cultivo: 1050 mm
- Tipo de embraiagem principal: Embraiagem de fricção do tipo “slice”
- Estado da embraiagem principal: Normalmente aberto
- Sistema de direção: Transmissão intermediária
- Tipo de cultivo: Cultivo direto

Desempenho

- Produtividade horária de trabalho: $\geq 0,04$
- Consumo de combustível: ≤ 30

Capacidade dos Líquidos

- Capacidade do óleo no motor: 1.1 Litros (SAE15W-40 Sintético)
- Capacidade do óleo da caixa de velocidades dianteira: 3.8 Litros (Valvulina 80W90)
- Capacidade do óleo da caixa de velocidades traseira: 1.1 Litros (Valvulina 80W90)
- Capacidade do depósito de combustível: 6.0 Litros (Diesel)


SKU: BCFKWMTD

Categorias: TRACTORES

Galeria de Imagens:



Motor a diesel

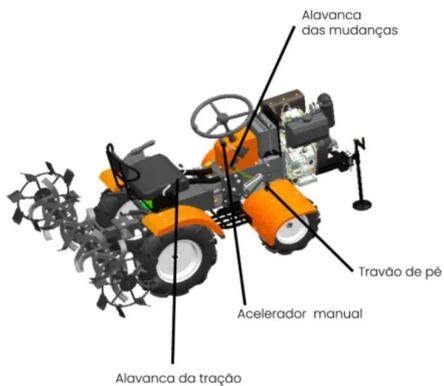

Acelerador



Cabo do Acelerador



Placa de regulação do acelerador



Cabo do travão de pé


Travão de pé

Cabo do travão de mão



Orifício de óleo de lubrificação.

Colocar o motor diesel numa área horizontal, encher o óleo de lubrificação até ao orifício do óleo. Para verificar o nível de óleo, basta inserir a vareta de óleo sem enroscar.



Modelo	186F	178F
Volume		
Libras	1.63	1.1

Valor sugerido

Limite praticável

A-FI, Classificação da manutenção dos motores diesel

O grau do óleo de lubrificação deve ser CC ou CD