TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED1000GDIG

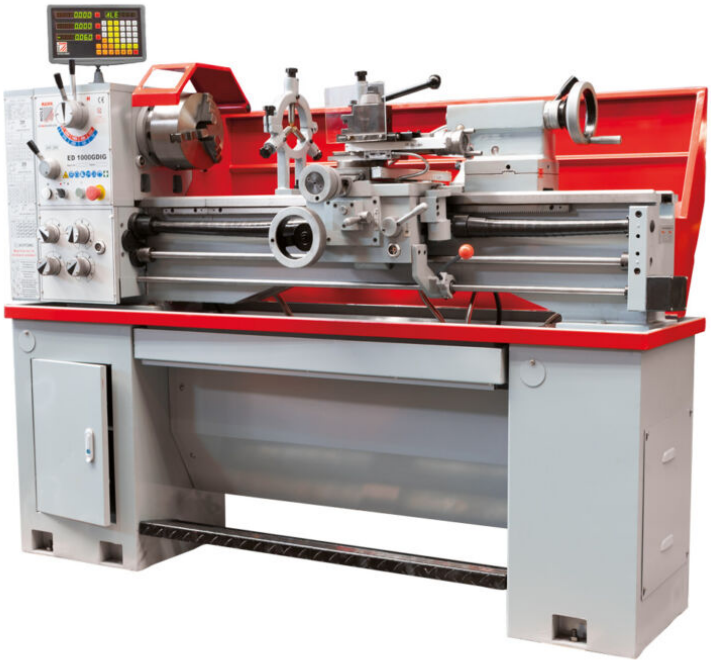

Preço: 8,299.00 € + IVA

Características Principais: TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED1000GDIG

TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED1000GDIG_400V

· com eixo de engrenagem

· Segmento de topo de última geração e torno de torneamento de avanço, com um valor especialmente duradouro ao longo do tempo e

· versatilidade prazerosa

· ideal para uso em setores que exigem versatilidade, como oficinas de manutenção e fabricação, salas de ferramentas ou para fins de treinamento nas escolas

· furo do fuso excepcionalmente largo (Ø 52mm) para o processamento de grandes diâmetros de eixo

· o freio eletromagnético do pé assegura a segurança máxima do funcionamento e reduz drasticamente o tempo não produtivo

· Guias prismáticas fundidas por indução, temperadas com precisão, feitas de ferro fundido estabilizado, garantindo max. precisão por toda a vida

· ponte removível permite a usinagem de peças com diâmetros de até 474mm

· Mecanismos de corte de precisão e cama de máquinas de ferro fundido inibidoras de vibrações garantem alta precisão de giro

· Engrenagens e eixos são endurecidos, triturados e funcionando em banho de óleo

· Fuso principal balanceado dinamicamente montado em rolamentos de precisão, alta centralização do eixo (<0,009 mm)

· Mudança de velocidade fácil e rápida através do veio de engrenagem

· Camlock D1-5 DIN 55029 nariz do fuso

· caudal ajustável (/- 5mm) para torneamento cônico

· Todas as guias convenientemente ajustáveis via V-ledges

· O cabeçote móvel pode ser ajustado /- 5 mm para torneamento cônico.

Conteúdo extenso de entrega: mandril de 3 mandíbulas Ø 200mm, mandril independente de 4 mandíbulas Ø 200mm, tampa de alimentação, chapa frontal Ø 250mm, 2x centros mortos MT4, manga morse taper MT 6/4, descanso fixo, acompanhamento de descanso, lâmpada de halogênio, protetor contra respingos, dispositivo de resfriamento, suporte com freio de eixo, engrenagem de troca, ferramentas

Especificações

dados do motor

potência do motor s1 em W

1500

potência do motor s6 em W

2100

Voltagem

400V

medidas

altura da cama em mm

305

largura da cama em mm

187

máquinas de tornear

faixa de rosca em polegadas

2,25-40

gama de roscas métricas em mm / r

0,45-10

max. secção transversal do porta-ferramentas

20x20mm

velocidade do fuso do torno em min-1

70-1900

max. balançar no intervalo em mm

470

max. balançar sobre a corrediça transversal em mm

198

montagem do nariz do fuso

MK6

furo do eixo em mm

52

viagem de transporte em mm

810

alimentação longitudinal

(16) 0,078-1,044

viagem de manga de cabeçote

100

deslize a corrediça em mm

190

deslocamento composto em mm

88

distância entre centros em mm

1000

max. balançar sobre a cama em mm

360

altura do centro em mm

180

peso

peso bruto em kg

680

peso líquido em kg

630

embalagem

Comprimento da embalagem em mm

1,940

largura da embalagem em mm

760

altura da embalagem em mm

1,520

dados gerais

Código de barra

9120039902494

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que

da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, consequentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMED1000GDIG_400V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, TORNOS
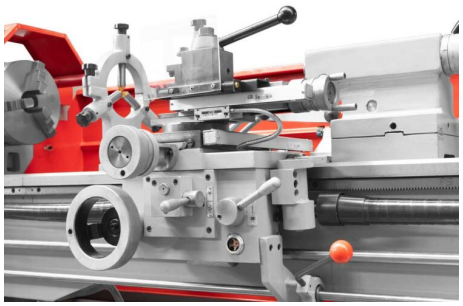
Galeria de Imagens: