TORNO MECÂNICO HOLZMANN DRO ED1500INDIG80

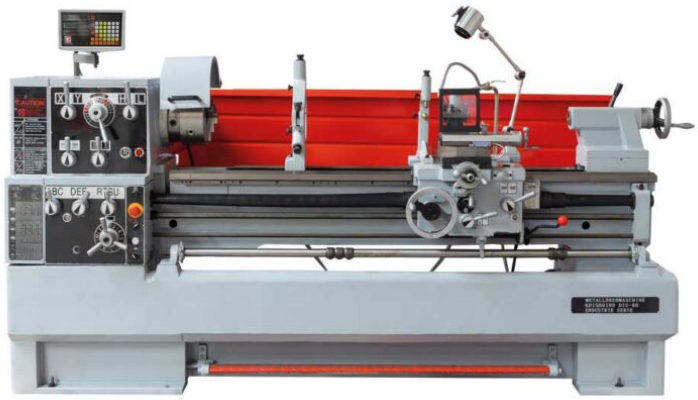

Preço: 19,299.00 € + IVA

Características Principais: TORNO MECÂNICO HOLZMANN DRO ED1500INDIG80

TORNO MECÂNICO HOLZMANN DRO ED1500INDIG80_400

· parece que, talvez, provavelmente, quase

· acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mpesado e absorvente de vibração de ferro fundido de uma peça

· da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contrastecama da máquina assegurando precisão superior

· calçadas muito largas com guias prismáticas fundidas por indução e de precisãooperação prática e fácil através de painel de controle claramente projetadoponte removível permite a usinagem de grandescom DRO de 3 eixos

· primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão qudiâmetros na seção do leito

· Parada do carro longitudinal de saída automática de 4 posições

· todas as guias convenientemente ajustáveis via V-ledges

· CAMLOCK D1-6, DIN 55029

· o cabeçote móvel pode ser deslocado para tornear os cones

· engrenagens e fusos endurecidos e retificados, em lubrificação permanente com banho de óleo

· furo enorme do eixo (Ø = 80mm)

· o freio eletromagnético do pé assegura a segurança máxima do funcionamento e reduz drasticamente o tempo não produtivo

· ampla gama de passos de rosca métrica e imperial selecionáveis

· inclui como lâmpada de halogéneo padrão e dispositivo de refrigeração

incluído: DRO de 3 eixos, sistema de arrefecimento, lâmpada de halogéneo, mandril de 3 mandíbulas Ø250mm, mandril de 4 mandíbulas 250mm, placa frontal 350mm, bucha redutora, mostrador de rosca, mudança de engrenagens, siga o descanso, descanso fixo, poste de ferramenta de 4 vias , 2x centros mortos, guarda de respingos

TORNO MECÂNICO HOLZMANN DRO ED1500INDIG80_400

Especificações

dados do motor

potência do motor s1 em W

· MAS

5500 MAS

potência do motor s6 em W MAS

7700 MAS

Voltagem MAS

400V MAS

medidas MAS

dimensões totais em mm MAS

2720 x 1040 x 1370

máquinas de tornear

deslize a corrediça em mm MAS

290 MAS

viagem de manga de cabeçote MAS

120

gama de roscas métricas em mm / r MAS

(41) 0,1-14 MAS

velocidade do fuso do torno em min-1 MAS

(12) 25-2000

max. balançar no intervalo em mm

690

max. balançar sobre a corrediça transversal em mm

274

cone do cabeçote móvel

MK4 / MT4

montagem do nariz do fuso

MK6 / MT6

furo do eixo em mm

80

alimentação cruzada

0,014-0,784

alimentação longitudinal

0,031-1,7

deslocamento composto em mm

120

distância entre centros em mm

1500

max. balançar sobre a cama em mm

460

altura do centro em mm

230

peso

peso bruto em kg

2,060

peso líquido em kg

1,921

embalagem

Comprimento da embalagem em mm

2.800

largura da embalagem em mm

1.120

altura da embalagem em mm

1.730

dados gerais

Código de barra

9120039909134

TORNO MECÂNICO HOLZMANN DRO ED1500INDIG80_400

primeiro de tudo, também, outro, além disso, finalmente porque, assim, devido a, pela razão que

da mesma forma, do mesmo modo, enquanto, em contraste

como resultado, consequentemente,

parece que, talvez, provavelmente, quase

acima de tudo, mais digno de nota, certamente, ainda mais

SKU: HZMED1500INDIG80_400

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, TORNOS
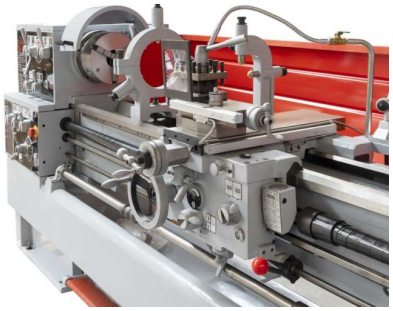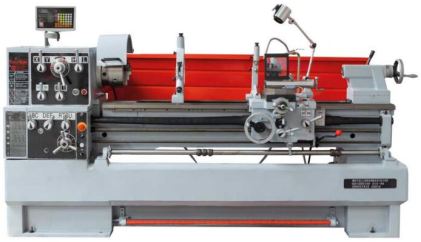
Galeria de Imagens: