GERADOR 6.5KVA COM RODAS E PEGA VITO

Preço: 780.00 € + IVA

Características Principais:

· Peso do produto: 81 kg

· Altura: 570 mm

· Comprimento: 830 mm

· Largura: 540 mm

· Peso com caixa: 84.000 kg

· Motor: Combustão 4T

· Potência do motor: 13 cv / 9,7 kW

· Cilindrada: 389 cc

· Velocidade de rotação em vazio: 3000 rpm

· Combustível: Gasolina 95

· Autonomia: 10 h

· Capacidade do depósito: 25 L

· Potência máxima: 6,5 kVA

· Corrente nominal - tomadas AC: 22,7 A

· Potência máxima - tomadas AC: 5,5 kW

· Potência nominal - tomadas AC: 5,0 kW

· Tensão nominal - terminais DC: 12 V

· Corrente nominal - terminais DC: 8,3 A

· Fator de potência (cos Ø): 1

· Nível de potência sonora (LWA): 95 dB(A), k = 3

· Arranque manual do motor: Sim

· Interruptor "On/Off": Sim

· Disjuntor de proteção dos circuitos de tomadas: Sim

· Proteção Térmica para terminais DC: Sim

· Terminal de ligação à terra: Sim

· Led de estado de funcionamento: Sim

· Regulador automático de tensão AVR: Sim

· Óleo do motor: 15W-40

· Capacidade do cárter do óleo do motor: 1,1 L

· Gerador: Monofásico

· Temperatura máxima: 40 ºC

· Altura máxima de trabalho: 1000 m

· Índice de proteção: IP23M

· Classe de isolamento: I

GERADOR 6.5KVA COM RODAS E PEGA VITO

Com 6.5 kVA, apresenta um design inovador e uma qualidade reconhecida. Está equipado com disjuntor de proteção contra sobrecargas de energia, rodas e pega. Mobilidade mais fácil e segura.

DADOS TÉCNICOS

Motor
Combustão 4T

Potência do motor
13 cv / 9,7 kW

Cilindrada
389 cc

Velocidade de rotação em vazio
3000 rpm

Combustível
Gasolina 95

Autonomia
10 h

Capacidade do depósito
25 L

Potência máxima
6,5 kVA

Corrente nominal - tomadas AC
22,7 A

Potência máxima - tomadas AC

5,5 kW

Potência nominal - tomadas AC
5,0 kW

Tensão nominal - terminais DC
12 V

Corrente nominal - terminais DC
8,3 A

Fator de potência (cos Ø)
1

Nível de potência sonora (LWA)
95 dB(A), k = 3

Peso do produto
80 Kg

Dimensões do produto
700 x 510 x 630 mm

Peso com caixa
84 Kg

Dimensões da caixa
835 x 560 x 530 mm

Arranque manual do motor
Sim

Interruptor "On/Off"
Sim

Disjuntor de proteção dos circuitos de tomadas
Sim

Proteção Térmica para terminais DC
Sim

Terminal de ligação à terra
Sim

Led de estado de funcionamento
Sim

Regulador automático de tensão AVR
Sim

Óleo do motor
15W-40

Capacidade do cárter do óleo do motor
1,1 L

Gerador
Monofásico

Temperatura máxima
40 ºC

Altura máxima de trabalho
1000 m

índice de proteção
IP23M

Classe de isolamento
I

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Acessórios Incluídos:
- Kit de manutenção.

DESENHO TÉCNICO

RECURSOS
LISTAGEM DE PEÇAS
FICHA TÉCNICA

SKU: VIG65RL

Categorias: GASOLINA
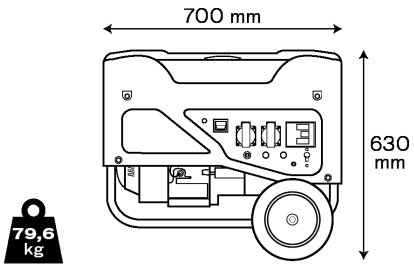
Galeria de Imagens: