


ELEVADOR DE VIDRO A VÁCUO VB4+4 RCMBM RIGHETTI

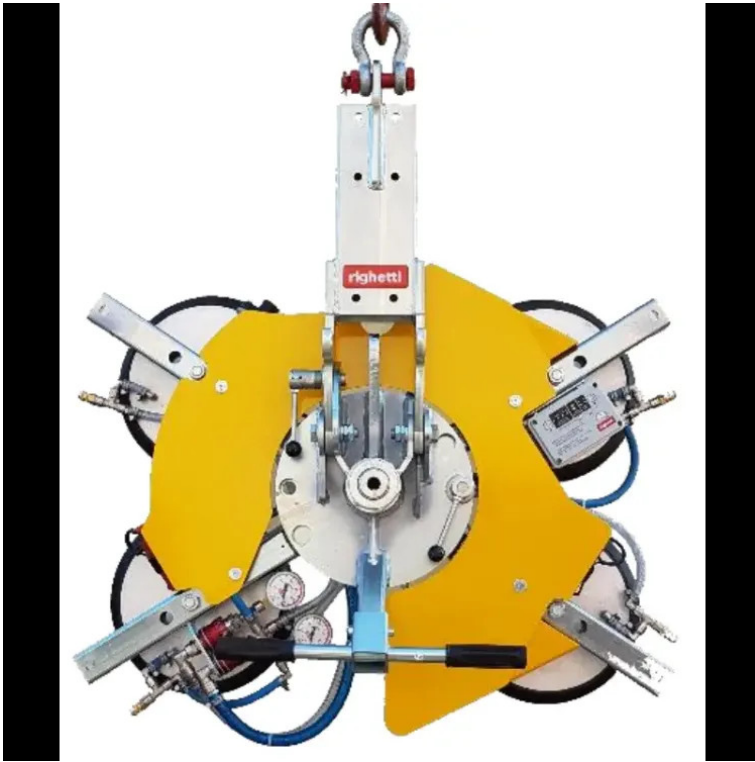

Preço: 7,238.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: VB4+4 RCMBM
- Capacidade de Elevação: Máx. 800 kg
- Ventosas: 4+4 ventosas redondas de 310 mm de diâmetro
- Espalhamento das Ventosas: Configurações ajustáveis
- 4 ventosas: 863 x 666 mm
- 8 ventosas: 2145 x 1488 mm
- Movimento de Carga: Rotação contínua de 360° com bloqueio automático a cada 90°
- Inclinação: 0-90° com bloqueio automático
- Sistema Operacional: Bomba de vácuo DC alimentada por baterias a bordo
- Peso do Elevador: 100 kg

- Profundidade Estrutural: 250 mm
- Controlo: Válvula manual de ligar/desligar no quadro do elevador
- Sistema de Vácuo: 2 circuitos de vácuo independentes com válvula de retenção
- Características Standard: Dispositivos de aviso de vácuo baixo, medidores de vácuo, filtro de vácuo, carregador de bateria de 240V

O ELEVADOR DE VIDRO A VÁCUO VB4+4 RCMBM RIGHETTI é ideal para uso em estaleiros de construção, suportando até 800 kg com segurança. Equipado com quatro ventosas de 310 mm e braços de extensão removíveis, oferece rotação manual contínua de 360° e inclinação de 0-90°. Este modelo é alimentado por baterias recarregáveis, proporcionando flexibilidade e eficiência no local de trabalho.

O elevador de vidro a vácuo VB4+4 RCMBM é um dos nossos modelos mais vendidos. No modelo VB4+4, as quatro ventosas externas estão montadas em braços de extensão removíveis, permitindo aumentar a capacidade de elevação e a distribuição das ventosas. Os braços das ventosas podem ser removidos de forma rápida e fácil.

Características Principais

- Configuração com 4 Ventosas: Capacidade de elevação de 400 kg, ideal para elevar pequenos painéis de vidro.
- Configuração com 8 Ventosas: A adição de quatro braços de extensão aumenta a capacidade de elevação para 800 kg. Graças aos seus braços de extensão, este elevador pode alcançar diferentes configurações.
- Alimentação por Bateria: O elevador de vidro a vácuo VB4+4 RCMBM é alimentado por baterias recarregáveis, que podem ser facilmente removidas e substituídas, se necessário.
- Inclinação e Rotação Manuais: O elevador de vácuo VB4 RCMBM oferece inclinação manual e rotação contínua de 360 graus.
- Design Compacto e Plano: Permite que o VB4 funcione também atrás de andaimes.
- Circuito de Vácuo Duplo: Específico para uso em estaleiros de construção, conforme a norma EN13155.

SKU: VB44RCMBM800

Categorias: ELEVADORES / TRANSPORTADORES DE VIDROS

Galeria de Imagens:

