
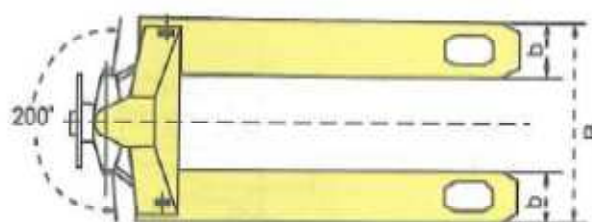


# Transpaleta Manual

- Bomba hidráulica cerrada de **elevación normal**.
- Con roldana de entrada y salida para evitar daños del operador y para proteger la carga y el palé.
- Tres posiciones de la maneta: subida, punto muerto y bajada.
- Con ruedas y rodillos nylon o
- Con ruedas y rodillos poliuretano

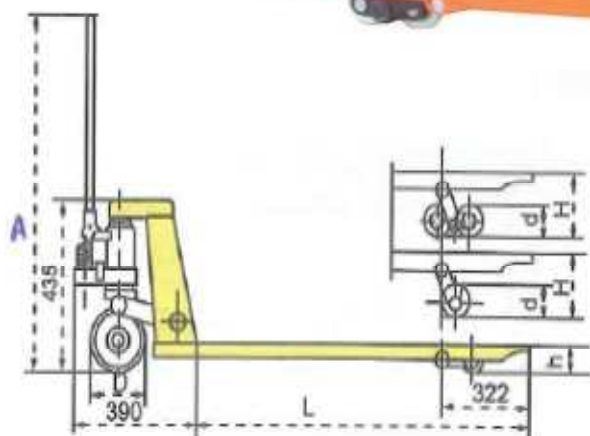

MODELO		DF25S
Capacidad	Kg	2500
Altura máxima de las horquillas	mm	200
Altura mínima de las horquillas	mm	85
Elevación de las horquillas	mm	115
Largo horquillas (L)	mm	1150
Ancho exterior horquillas (B)	mm	540
Ancho individual horquillas (b)	mm	160
Altura total (A)	mm	1240