


SERRA CIRCULAR AUTOMÁTICA DE DESCIDA VERTICAL IMET

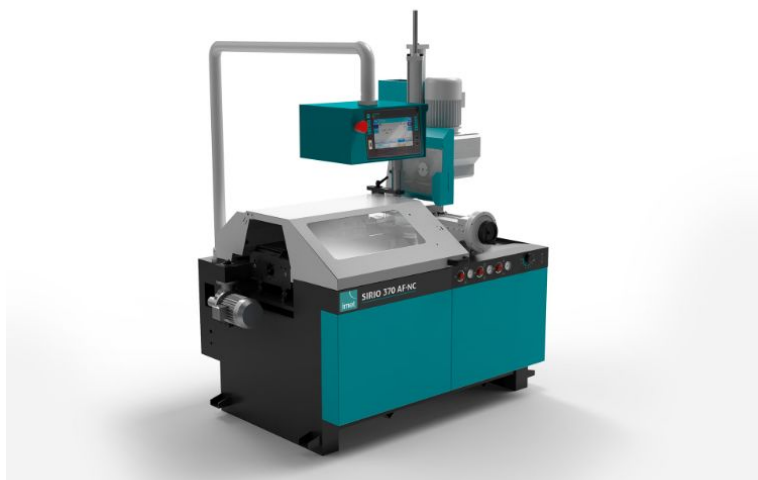

Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de Corte a 0°:
 - Redondo: 120 mm
 - Quadrado: 100 mm
 - Retângulo: 180 x 100 mm
- Capacidade de Corte a 45° à Esquerda:
 - Redondo: 120 mm
 - Quadrado: 100 mm
 - Retângulo: 130 x 100 mm

- Capacidade de Corte a 60° à Esquerda:

- Redondo: 110 mm

- Quadrado: 90 mm

- Retângulo: 90 x 100 mm

- Capacidade de Corte a 45° à Direita:

- Redondo: 105 mm

- Quadrado: 100 mm

- Retângulo: 130 x 100 mm

- Capacidade de Corte Recomendada para Sólidos: 40 mm

- Diâmetro do Disco de Corte: 370 mm

- Diâmetro Mínimo do Disco de Corte: 315 mm

- Capacidade de Corte a 0° com Lâmina de 315 mm: 85 mm

- Motor de Lâmina: 3 kW

- Velocidade da Lâmina: De 17 a 70 m/min

- Capacidade do Tanque de Refrigerante: 40 litros

- Comprimento Mínimo do Ciclo Automático Cortável: 15 mm

- Diâmetro Mínimo que Pode ser Cortado em Seção: 5 mm

- Desperdício Mínimo: 170 mm

- Curso Único Máximo: 520 mm

SIRIO 370 AF-NC é uma serra circular automática de descida vertical IMET com controle numérico. Adequado para corte de tubos, perfis e aços de alta resistência. No ciclo semiautomático a máquina corta de 0° a 45° à direita, enquanto no ciclo automático corta de 0° a 60° à esquerda. A rotação da cabeça de corte é manual.

Estrutura vertical rígida

Os modelos SIRIO possuem alta estabilidade estrutural para reduzir vibrações e movimentos da serra de esquadria durante o corte. A estrutura vertical rígida é feita de ferro fundido em cauda de andorinha com grande superfície de contato entre o cabeçote da máquina e a estrutura para garantir ainda mais solidez durante o uso. O operador pode lubrificar facilmente as guias deslizantes para facilitar o movimento vertical do cabeçote.

Painel de controle

O SIRIO 370 AF-NC está equipado com uma tela sensível ao toque para controlar e gerenciar as operações da máquina. Fácil de usar e intuitivo, permite selecionar e gerenciar todas as funções da máquina: por exemplo, é possível selecionar o idioma de utilização, a velocidade da lâmina e a gestão do avanço automático do material a ser cortado .

Avanço automático do material

SIRO 370 AF-NC está equipado com um carro de avanço integrado (curso único 520mm) para o avanço automático do material. O carro possui motor eletrônico com codificador para máxima precisão de movimento e posicionamento. O torno do carro avançado tem abertura de 200mm, curso único mínimo de 4mm e desperdício mínimo de 170mm.

Torno pneumático

Montado em guias ajustáveis, deslizando transversalmente na superfície de trabalho com rápido posicionamento e travamento.

SKU: BOL713079304

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL

Galeria de Imagens:

