


TORNO MECÂNICO HOLZMANN ED300ECO

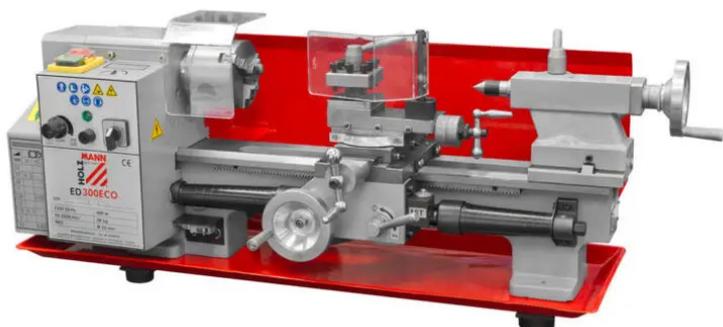

Preço: 799.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados do Motor:
- Potência S1 em W: 400
- Tensão: 230V 50Hz

- Medidas:
- Dimensões totais em mm: 840 x 290 x 380
- Largura da cama em mm: 85

- Máquinas de Torneamento:

- Distância entre centros em mm: 300
- Altura do centro em mm: 90
- Diâmetro máximo sobre a cama em mm: 180
- Diâmetro máximo sobre o carro transversal em mm: 105
- Velocidade do fuso do torno em min-1: 50-2500
- Furo do fuso em mm: 20
- Cone do fuso: MK3/MT3
- Cone do cabeçote móvel: MK2/MT2
- Curso do carro transversal em mm: 200
- Curso do carro transversal em mm: 70
- Curso do suporte composto em mm: 70
- Curso da manga do cabeçote móvel: 50
- Faixa de roscas métricas em mm/r: 0,5-2,5 (9)
- Tamanho máximo do porta-ferramentas: 10
- Avanço longitudinal: 0,009-0,04 mm/U (10)

- Peso:

- Peso líquido em kg: 40

TORNO MECANICO HOLZMANN ED300ECO

- Modelo "faça você mesmo" com design compacto.
- Equipado com fuso de avanço para corte de rosca e avanço longitudinal automático.
- Guias da cama prismática endurecidas por indução e retificadas com precisão.
- Alta concentricidade do fuso assegura máxima precisão de torneamento.
- Velocidade do fuso ajustável de forma contínua.
- Acompanha engrenagens de metal para uma ampla faixa de corte de rosca.
- Guias convenientemente ajustáveis através de guias em V, garantindo precisão ao longo dos anos.
- Motor potente com liberação por subtensão.
- Transmissão de energia suave proporciona torque constante.
- O cabeçote móvel pode ser ajustado para torneamento cônico.
- Modo de funcionamento CW/CCW (sentido horário/anti-horário).
- Mandril de torno de 3 garras Ø 80 mm.
- Embalagem:
 - Largura da embalagem em mm: 310
 - Comprimento da embalagem em mm: 770
 - Altura da embalagem em mm: 310
 - Peso bruto em kg: 48
- Dados Gerais:
 - Código EAN: 9120058376023

SKU: HZMED300ECO_230V

Categorias: MÁQUINAS P/ INDÚSTRIA METAL, TORNOS

Galeria de Imagens:

